

1. 概述

Bose 音乐是全新 Bose 蓝牙产品的辅助工具，专为中国用户设计和优化。通过 Bose 音乐可在智能手机上根据您的喜好设置最适合您的音乐播放效果。

Bose 音乐应用程序能够彻底发挥您的 Bose 蓝牙产品的潜能。通过应用程序可以进行产品初始设置，产品控制，产品配置，以及查询产品信息。另外，此应用程序会持续提供固件更新功能，为您的耳机提供新功能或者功能增强来持续改进聆听体验。

主要功能特点：

基本设置

快速设置和查询您的产品的各种关键功能，比如自动关机，音量控制和语音提示。轻而易举地管理多个蓝牙连接。这仅仅是个开始，以后软件升级还将提供更多功能。

发挥耳机的潜能

在我们的 Bose 700 无线消噪耳机上，您可以自定义消噪功能的等级，在应用程序中通过调节消噪等级来决定想要听到的环境音量。

还有更多功能

从查看产品详细信息到个性化设置，彻底发挥您的 Bose 蓝牙耳机的潜能。该应用程序甚至会在后台为您的产品下载最新固件，并且仅在您准备就绪时进行安装。看看我们的应用程序如何使您的产品与众不同。

Bose 音乐应用程序支持 iOS 10.0 或更高版本的 iPhone 手机和兼容 Android 6.0 或更高版本的 Android 手机。应用程序支持简体中文和英语，并且可以根据您手机的系统语言设置，自动切换到相应语言的交互界面。

2. 功能介绍

2.1 添加新产品

用户首次打开 Bose 音乐应用程序，或者在“我的 Bose”页面通过点击“+”按钮来添加新的产品，该应用程序都会自动搜寻可配对的 Bose 蓝牙产品。

点击“添加产品”按钮会进入配对流程。

用户在蓝牙配对流程中会被要求进行必要的确认，比如选择建立蓝牙连接的设备，额外的应用权限设置。这个过程可能持续数十秒钟。

蓝牙连接成功，则进入新产品的功能演示界面。



2.2 消噪等级控制


用户可以在产品的主设置界面来直接设置消噪耳机的 0-10 级消噪等级控制。点击“...”按钮，则进入更多消噪相关设置。



用户在消噪相关设置界面，可以选择记住我的上次设置，这样在耳机下次开机时，将自动加载预设1的消噪等级，否则耳机将设置为完全消噪，也就是把消噪级别设置成 10。默认是不记住上次设置。



用户在消噪相关设置界面，可以设置 0-10 级消噪等级参数并保存到 3 个预设中的。预设中消噪等级会被耳机记住，并且可以使用消噪键来循环切换。



2.3 基本设置(音量控制，自动关机和语音提示)

用户可以在产品的主设置界面来直接设置播放音乐的音量。音量设置与手机的系统音量同步。

用户也可以使用手机的音量键来进行音量设置。

用户在产品的主设置界面通过点击“设置”按钮，可以进入高级设置菜单。



用户在产品的高级设置菜单，可以进行自动关机相关设置和语音提示设置。

自动关机设置可以设置产品的自动关机计时器的时间，默认是关闭。

语音提示则可以选择产品操作时语音提示的语言，默认是英语。

2.4 调节通话时自己的音量

用户在产品的高级设置菜单，可以进行自己的音量设置。

自己的音量设置可以调节产品在通话时，自己音量的大小，默认是中。



2.5 产品信息和使用演示


用户在产品的高级设置菜单，可以观看产品使用演示和查看更详细的产品技术信息，并且可以在线查看更多 Bose 产品支持信息。



产品导览页面则以动画的形式展示产品各关键功能和相关操作过程。



技术信息页面，可以显示产品的固件版本，序列号以及原始产品名称和生产日期。

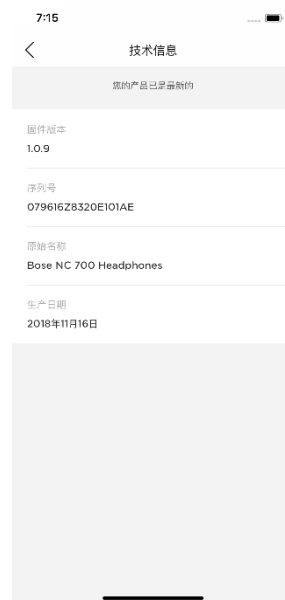

2.6 升级最新的固件


无论用户在产品的主设置界面还是在“我的 Bose”界面，应用程序都会自动检查和下载最新产品固件，并且在用户确认后安装固件。



3. 常见问题

3.1 无法发现耳机

当用户添加新产品时，应用程序无法找到任何产品，则会提示用户确保打开了产品电源，并且在蓝牙可以操作范围内。

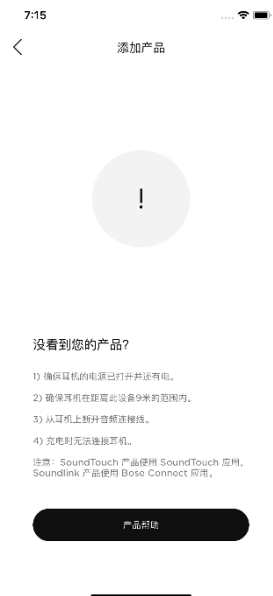

3.2 发现耳机但耳机不在配对状态

当用户添加新产品时，如果应用程序能发现产品，但是无法配对成功，应用程序则提示用户如何设置产品进入配对模式。



配对模式

按住“电源/蓝牙”按钮，直到听到“准备好连接其他设备”，且蓝牙指示灯相闪蓝光。

关闭

3.3 手机设置中显示连接不成功

当用户打开一个 Bose 蓝牙产品，若此产品没有自动与之前已经配对好的手机建立连接，可以进入手机系统的蓝牙设置，点击历史连接列表中的设备进行手动连接，若提示“连接不成功”，可以在手机系统的蓝牙设置中忽略此设备，然后打开 Bose 蓝牙产品的配对模式，在 Bose 音乐应用程序中重新添加此产品。

3.4 添加 Bose 蓝牙产品进行配对失败

Bose 蓝牙产品打开配对模式，在 Bose 音乐手机应用程序中搜索并点击“添加产品”按钮进入配对流程，在选择 Bose 产品进行配对的过程中，如果提示添加失败，可进行以下操作：

- 1) 重新尝试配对操作
- 2) 重启 Bose 蓝牙产品并打开配对模式
- 3) 重启手机蓝牙（点击关闭蓝牙然后再打开）
- 4) 在手机系统的蓝牙设置中选择忽略此设备，然后在 Bose 音乐应用程序中重新添加此产品

3.5 设置某些参数时，Bose 蓝牙产品延时响应

若 Bose 蓝牙产品连接成功后立即进行设置操作，若发生操作有明显时延的问题，可以稍微等待数秒等待蓝牙产品的语音提示来响应操作变化。若蓝牙产品数十秒钟仍没有任何响，则可以尝试重新建立蓝牙连接。